



s c e e n
solution / éclairage / professionnel

PABS II T8

Corps en polycarbonate. Vasque en polycarbonate

Fluorescents Industriels Etanches



- Clips inox



- Bornier Rapide




DESCRIPTION TECHNIQUE

- Luminaire à vasque fluorescent.
- Vasque moulée en polycarbonate.
- Bornier rapide avec 2 P.E, Clips Inox
- Tension 230-240V 50Hz.
- Conformes aux normes CEI 60598-1
- CEI EN 60598-2-2 (NF C710xx).

Entraxe de fixation


1/2x 36W 904mm

1/2x 58W 965mm

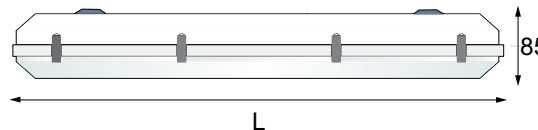


1/2x 36W L = 1265 mm

1/2x 58W L = 1565 mm

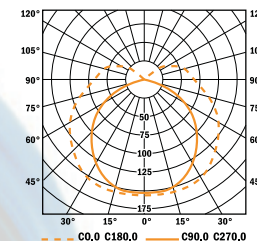

PABS II 236



PABS II 258

SOURCES ET ÉQUIPEMENT



Ballast ferro-magnétique.



Ballast électronique.

1/2x



1/2x



1/2x



1/2x

