



s c e e n
solution / éclairage / professionnel

EONIS


Corps et collerette en Polycarbonate

Fluorescents
Encastrés

IP 54

850°

IK02

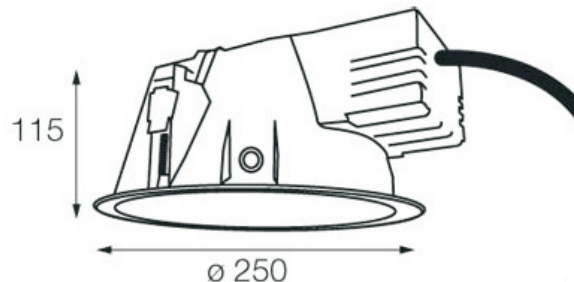

Encastrement 235 mm

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Luminaire fluorescent avec verre Sablé .
- Réflecteur finition blanc.
- Appareillage séparé
- Tension 230-240V 50Hz
- Rendement 0.47D
- Conformes aux normes CEI 60598-1
- CEI EN 60598-2-2 (NF C710xx).

SOURCES ET ÉQUIPEMENT



Ballast électronique.

2x



2x



2x

