
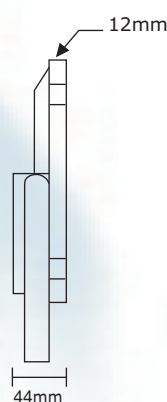
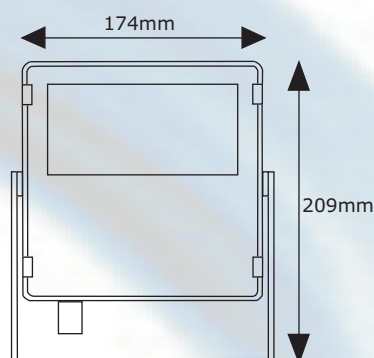


PROTEK



DESCRIPTION TECHNIQUE

- Projecteur extérieur corps en aluminium injecté
- Peinture haute résistance thermique blanc noir gris alu
- Fermeture polycarbonate traité anti UV clips inox
- Module led Duris de chez OSRAM optique incluse dans la Led
- Driver inclus
- Tension d'entrée 240V
- Options RGBW le driver est séparé dans une boîte étanche (protocole DMX)

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Puissance	Source	T° de couleur	Efficacité lumineuse	Dimensions (L x l x P mm)	Poids
8W	Module led Osram Duris	3000°K/4000°K/5700°K	121lm/w 132lm/w 132lm/w	209x174x44	1.1kg
16W	Module led Osram Duris	3000°K/4000°K/5700°K	121lm/w 132lm/w 132lm/w	209x174x44	1.1kg
25W	Module led Osram Duris	3000°K/4000°K/5700°K	116lm/w 126lm/w 126lm/w	209x174x44	1.1kg
50W	Module led Osram Duris	3000°K/4000°K/5700°K	116lm/w 126lm/w 126lm/w	209x174x44	1.1kg

- Température d'utilisation -20°/+ 50°C
- Durée de vie moyenne 40000H