

TULA





IP 68

Ik10

850°



HF

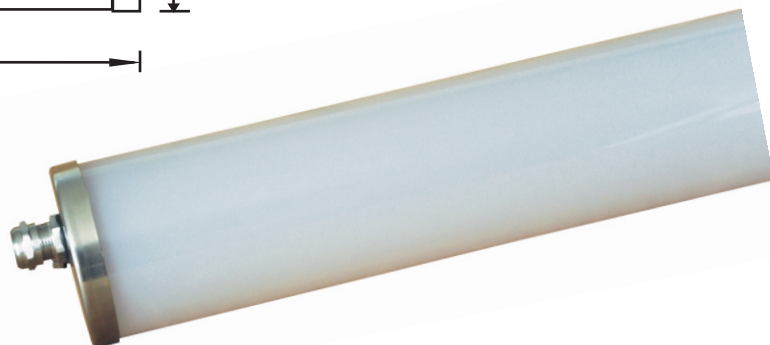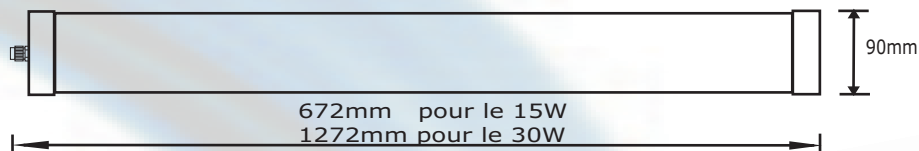

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Réglette étanche tubulaire
- Diffuseur polycarbonate opale haut rendement
- Platine en acier laqué blanc
- Fermeture par embout inoxydable 316
- Fixation par grenouillère en acier inoxydable 316
- Connecteur rapide
- Tension d 'entrée 240V

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Produit	Puissance consommée	Flux	Efficacité lumineuse	Intensité Driver	T° de couleur	IRC	Poids
TULA15W	17.9W	1550lm	86.6lm/w	350 mA	4200°K	85	2Kg
TULA30W	35.3W	3050lm	87.2lm/w	700 mA	4200°K	85	3.20Kg

- Température d 'utilisation 40°C max
- Durée de vie moyenne 50000H