


WINLED

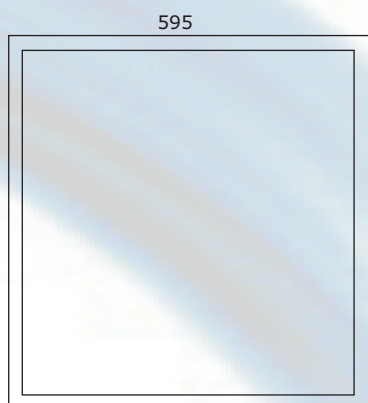

IP65 sur demande

Option cadre saillie

DESCRIPTION TECHNIQUE

- Plafonnier led extra-plat
- Corps en aluminium, finition blanc
- Diffuseur PMMA pour un éclairage uniforme
- Led Epsistar montage tangentielle
- Driver inclus 950mA
- Tension d'entrée 240V
- Filins de protection acier gainé fournis

CARACTERISTIQUES PRODUIT

Puissance	Source	T° de couleur	Efficacité lumineuse	Dimensions (L x l x P mm)	UGR	IRC	Poids
40W	Module led Epistar	3000°K/4000°K/6000°K	90lm/w	595x595x11.5	<19	85	6kg
40W	Module led Epistar	3000°K/4000°K/6000°K	120lm/w	1195x295x11.5	<19	85	8kg
54W	Module led Epistar	3000°K/4000°K/6000°K	120lm/w	1195x595x11.5	<19	85	10kg

- Durée de vie moyenne: L80B20 à 50000 Heures
- Température d'utilisation: -20°C à +40°C
- Risque photobiologique: Groupe 0

